



SOLUCIONES INDUSTRIALES PARA OPERACIONES QUE NO SE DETIENEN

CATALOGO 2026



PYME



LOGÍSTICA



INDUSTRIA



CALIDAD QUE CONECTA



ALIANZAS QUE SUMAN



SOLUCIONES QUE
IMPULSAN TU OPERACIÓN




PRODUCTOS
DE ALTO DESEMPEÑO



ATENCIÓN PERSONALIZADA
Y CONFIABLE



ABASTECIMIENTO EFICIENTE
Y OPORTUNO



SKU: EM-07



SKU: EM-04

Stretch Film

Protección eficiente para paletizado y despacho

SKU: EM-07

SKU: EM-04

- ✓ Alta elasticidad y resistencia
- ✓ Ideal para embalaje manual de pallets
- ✓ Reduce costos y mejora estabilidad de carga

Especificaciones clave

Peso: 1.6kg neto (EM-07)

Elongación: + 415%

Medidas: 50cm x 18mic x 1.6kg netos (193mt aprox)

Unidad de venta: 1 unidad

Empaque: Cajas con 6 unidades

Peso: 2kg neto (EM-04)

Elongación: + 415%

Medidas: 50cm x 18mic x 2kg netos (220mt aprox)

Unidad de venta: 1 unidad

Empaque: Cajas con 6 unidades

Uso recomendado

Bodegas · Logística · Distribución · Retail · Exportación



SKU: EM-03

Stretch film automático 350%

Máximo rendimiento para operación continua

SKU: EM-03


- ✓ Alto rendimiento para máquina automática
- ✓ Mayor elongación y menor consumo por pallet
- ✓ Ideal para operaciones de alta rotación

Especificaciones clave

Peso: 15kg netos**Medidas:** 500mm +/- 5mm x 25 +/- 1 micras x 1307mt aprox.**Diámetro cono interno:** 3 pulgadas**Metros lineales: Elongación:** 350%**Adherencia:** Ambos lados**Unidad de venta:** 1 unidad**Empaque:** Cajas con 1 unidad

Uso recomendado

Centros logísticos · Industria · Exportación · Distribución masiva

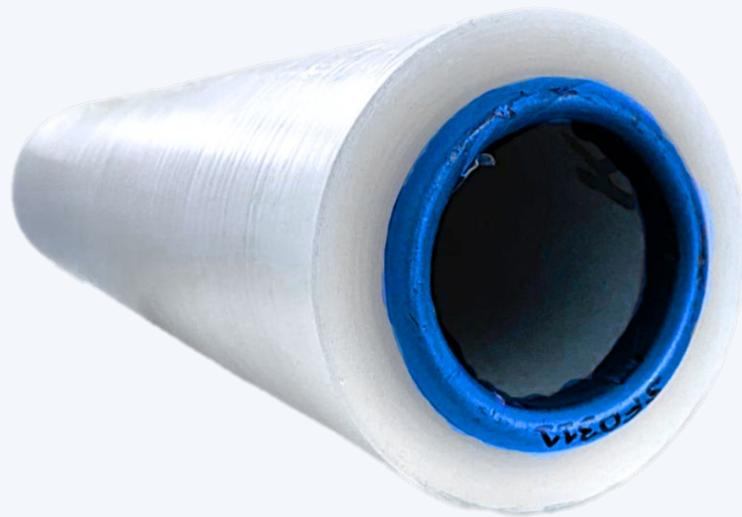

SKU: EM-02

Stretch film con UV

Protección superior para productos sensibles al sol

SKU:EM-02

- ✓ Protege contra rayos UV y exposición solar
- ✓ Ideal para almacenamiento exterior y transporte prolongado
- ✓ Alta resistencia y excelente rendimiento de paletizado.

Especificaciones claves

Peso: 2.5kg netos

Espesor: 19 +/- 1 micras

Elongación: 415%

Color: Transparente

Adherencia: Ambos lados

Unidad de venta: 1 unidad

Empaque: Cajas con 2 unidades

Uso recomendado

Exportación · Centros logísticos · Industria · Bodegas exteriores



SKU: EM-01



SKU: EM-05

Stretch film borde suave

Mayor velocidad y mejor ergonomía en embalaje manual

SKU:EM-01

SKU: EM-05

- ✓ Aplicación más rápida y segura para operarios
- ✓ Mayor adherencia y mejor control en paletizado
- ✓ Ideal para operaciones logísticas de alta rotación

Especificaciones clave

Peso: 1.6kg netos (EM-01)**Peso:** 2kg netos (EM-05)**Espesor:** 19 +/- 1 micras**Medidas:** 50cm x 18mic **Elongación:** 415%**Color:** Transparente**Unidad de venta:** 1 unidad**Empaque:** Cajas con 6 unidades

Uso recomendado

Bodegas · Distribución · Retail · Centros logísticos



SKU: EM-06

Stretch Film Negro

Mayor seguridad y privacidad para la carga

SKU: EM-06

- ✓ Oculta visualmente el contenido transportado
- ✓ Ideal para productos de alto valor o carga sensible
- ✓ Alta resistencia para transporte y almacenamiento

Especificaciones clave

Peso: 2.8kg netos (290mt aprox)

Medidas: 50cm x 20mic

Elongación: 415%

Color: negro

Unidad de venta: 1 unidad

Empaque: Cajas con 6 unidades

Uso recomendado

Distribución · Retail · Exportación · Centros logísticos



SKU: EM-13

Amarra Plástica Industrial

Fijación rápida, segura y resistente para múltiples aplicaciones

SKU:EM-13

- ✓ Alta resistencia para sujeción y organización
- ✓ Ideal para cables, embalaje e instalaciones técnicas
- ✓ Sistema de cierre seguro y de fácil aplicación

Especificaciones claves

Medidas: 300. x 4.5mm

Uso recomendado

Logística · Electricidad · Bodegas · Retail · Industria



SKU: SG-02

Mascarillas KN95

Protección respiratoria eficiente para entornos de alto riesgo

SKU: SG-02

- ✓ Alta filtración para partículas en suspensión
- ✓ Ajuste cómodo y seguro para uso prolongado
- ✓ Ideal para operaciones industriales y ambientes exigentes

Especificaciones claves

Micrones: hasta 0,07

Uso recomendado

Industria · Bodega · Construcción · Logística · Operaciones técnicas · Centros clínicos



SKU: CT-01



SKU: CT-05

Cinta de embalaje de caucho

Alta adherencia para procesos industriales exigentes

SKU: CT-01

SKU: CT-05

- ✓ Alta resistencia y adhesión superior
- ✓ Ideal para embalaje industrial y logística pesada
- ✓ Excelente desempeño en frío, humedad y transporte

Especificaciones claves

Medida: 48mm x 1000mt

Adhesivo: Caucho

Espesor: 42 micrones

Color: Azul – Transparente

Material: Polipropileno biorientado (BOPP)

Unidad de venta: 1 unidad

Uso recomendado

Centros logísticos · Bodegas · Exportación · Retail · Industria



SKU: CT-02



SKU: CT-17

Cinta de embalaje acrílica

Sellado confiable para alto movimiento

SKU: CT-02

SKU: CT-17

- ✓ Excelente adhesión para uso diario y alto volumen
- ✓ Ideal para cajas, encomiendas y procesos logísticos
- ✓ Aplicación rápida y segura en despacho y almacenamiento

Especificaciones claves

Medidas: 48mm. x 30mt. (CT-02)

Medidas: 48mm. x 50mt. (CT-17)

Espesor: 45 micras

Unidad de venta: Caja de 96 rollos

Adhesivo: Adhesivo en base acrílico

Uso recomendado

Retail · Bodegas · Oficinas · Logística · E-commerce · Hogar · Colegio



SKU: CT-15

SK: CT-14

Cinta de embalaje

Sellado confiable para embalaje semi industrial e industrial

SKU: CT-15

SKU: CT-14

- ✓ Excelente adhesión para uso semi industrial e industrial
- ✓ Ideal para cajas, encomiendas, distribución y productos alimenticios
- ✓ Aplicación segura en despacho, almacenamiento y envíos en bajas temperaturas

Especificaciones claves

SKU CT-15 : 52 micras (Respaldo: 25 mic. Adhesivo: 27 mic.)

SKU CT-14: 45 micras (Respaldo: 20 mic. Adhesivo: 25 mic.)

Medidas: 48mm. x 100mt.

Unidad de venta: Caja de 48 rollos

Uso recomendado(SKU: CT-15)

Pymes · Logística · Distribución · Delivery · Productos alimenticios (-15cº) · Envíos de encomiendas de pesos medio a bajo

Uso recomendado (SKU: CT-14)

Pymes · Logística · Distribución · Delivery · Productos alimenticios (-20cº) · Envíos de encomiendas de pesos mayores · Regionales e internacionales



SKU: CT-07

Cinta de embalaje caucho

Máxima adherencia para operaciones industriales exigentes

SKU: CT-07

- ✓ Adhesión superior para cajas pesadas y alto volumen
- ✓ Ideal para producción, logística y productos congelados
- ✓ Excelente resistencia en ambientes de baja temperatura (-30cº)

Especificaciones claves

Medida: 48mm x 100mt x 52 mic**Adhesivo:** Caucho**Espesor:** 52 micrones**Material:** Polipropileno biorientado (BOPP)**Unidad de venta:** Caja de 48 unidades

Uso recomendado

Industria · Centros logísticos · Alimentos congelados ·
Exportación · Distribución pesada (+20kg)



SKU: CT-11

Cinta Duct Tape Alta

Resistencia Fijación superior para trabajos exigentes e industriales

SKU: CT-11

- ✓ Alta resistencia para fijación, reparación y sellado industrial
- ✓ Ideal para ductos de aire, tuberías y trabajos de mantenimiento
- ✓ Excelente desempeño en exteriores, humedad y altas temperaturas

Especificaciones claves

Medida: 4mm x 50mt.

Lado adhesivo: Una cara

Unidad de venta: 1 unidad

Uso recomendado

Industria · Mantención · Construcción · Climatización ·
Instalaciones técnicas



SKU: CT-10

Cinta Aluminio Adhesiva

SKU: CT-10

- ✓ Ideal para aislamiento térmico y protección de superficies
- ✓ Excelente para ductos de aire, climatización y aplicaciones industriales
- ✓ Alta resistencia a humedad, calor y exposición exterior

Especificaciones claves

Medida: 48mm x 18 mt.x 53 mic**Adhesivo:** Acrílico, sensible a presión**Lado adhesivo:** Una cara**Material:** Aluminio**Función:** Aislamiento de temperaturas**Unidad de venta:** 1 unidad

Uso recomendado

Industria · Climatización · Ventilación · Mantenimiento · Transporte



SKU: CT-03

Cinta sellante tapagoteras

Sellado inmediato para filtraciones y uniones exteriores

SKU: CT-03

- ✓ Ideal para sellado de techumbres, canaletas y uniones expuestas
- ✓ Excelente impermeabilidad y resistencia a la intemperie
- ✓ Alta adherencia sobre zinc, aluminio y otras superficies

Especificaciones claves

Medidas: 48mm x 10mt**Lado adhesivo:** Una cara**Adhesivo:** Betún**Color:** Negro**Material:** Papel aluminio, membrana y acrílico**Unidad de venta:** 1 unidad

Uso recomendado

Construcción · Techumbres · Mantenición · Exterior · Reparaciones rápidas.



SKU: CT-08



SKU: CT-09

Cinta antideslizante

Seguridad para superficies de alto tránsito

SKU: CT-08

SKU: CT-09

- ✓ Reduce el riesgo de caídas en zonas de alto tránsito
- ✓ Ideal para escaleras, bodegas, rampas y áreas industriales
- ✓ Alta adherencia sobre superficies lisas y resistentes al desgaste

Especificaciones claves

Medida: 48mm x 10 mt.

Adhesivo: Acrílico

Lado adhesivo: Una cara

Unidad de venta: 1 unidad

Color: Negro – Negro/amarillo

Uso recomendado

Bodegas · Centros logísticos · Escaleras · Espacios públicos
· Industria



SKU: CT-06



SKU: CT-16

Señalización y Seguridad

Alta visibilidad para zonas de tránsito

SKU: CT-06

SKU: CT-16

- ✓ Ideal para señalización de seguridad y delimitación de espacios
- ✓ Alta visibilidad en zonas industriales, bodegas y tránsito vehicular
- ✓ Resistente a clima, suciedad, rayos UV y uso exterior

Especificaciones claves

SKU: CT-16**Medidas:** 48mm x 18mt**Color:** Amarilla / negra**Unidad de venta:** 1 unidad**SKU: CT-06****Medida:** 50mm x 10mt**Adhesivo:** Adhesivo permanente sensible a la presión.**Patrón:** Flecha patrón chevron negro y amarillo reflectante.**Material:** Acrílico

Uso recomendado

Logística · Seguridad vial · Bodegas · Centros de distribución
· Áreas públicas · Carros de carga · Arrastre · Vehículos de gran tamaño



SKU: CT-13



SKU: CT-12

Cinta masking tape

Protección precisa para pintura, sellado y trabajos de terminación

SKU: CT-13

SKU: CT-12

- ✓ Ideal para pintura interior, enmascarado y trabajos de terminación
- ✓ Excelente adhesión para sellado, embalaje liviano y aplicaciones técnicas
- ✓ Retiro limpio y aplicación rápida para procesos profesionales

Especificaciones claves

SKU: CT-13

Medidas: 48mm. x 40mt. 140±10 µm (micrones)

Unidad de venta: Caja con 72 unidades

SKU: CT-12

Medidas: 18mm. x 40mt. 140±10 µm (micrones)


Unidad de venta: Cajas con 144 unidades

Uso recomendado

Pintura · Construcción · Terminaciones · Mantenición ·
Uso profesional



SKU: AP-04N

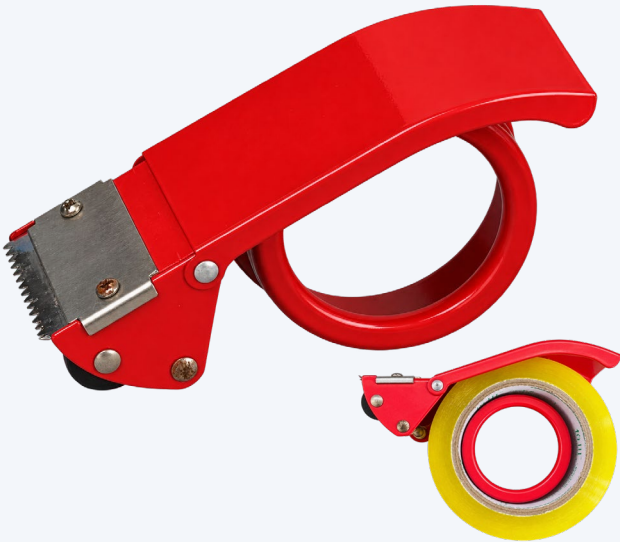

SKU: AP-05N

Dispensadores de Cinta

Herramientas manuales para sellado ágil de cajas

SKU: AP-04N

SKU: AP-05N

- ✓ Semi profesional: liviano, plástico-metal, con mango
- ✓ Metálico: mayor resistencia, ideal para exteriores
- ✓ Ambos compatibles con rollos de 50, 100 y 200 mt

Especificaciones claves

SKU: AP-04N (semi pro.)	SKU: AP-05N (metálico)
Peso: 300 g	Color: Rojo
Medidas: 24 × 15 × 6 cm	Material: Metal
Material: Plástico-metal	Uso: Alto tráfico, exteriores

Uso recomendado

Sellado de cajas con cinta de 48mm. El modelo metálico es más resistente para trabajo exterior o alto volumen.



SKU: AP-01

Aplicador barras 11.5mm pro. Aplicación rápida y precisa para trabajos profesionales

SKU: AP-01

- ✓ Ideal para sellado, fijación y trabajos de alta precisión
- ✓ Diseño ergonómico para uso continuo y mayor comodidad
- ✓ Excelente rendimiento para uso industrial y profesional

Especificaciones claves

Medidas de barras: 11.0mm – 11.5mm**Voltaje:** 220V – 50Hz – 20W**Temperatura:** 180 ~ 200 ° C**Watts:** Mínimo 20W – máximo 100W**Medida boquilla:** 1.8 – 3.0 mm**Unidad de venta:** 1 unidad**Packaging:** Blister para colgar

Uso recomendado

Industria · Manualidades · Embalaje · Mantenimiento · Uso profesional



SKU: AP-02N



SKU: AP-03N

Aplicadores de barras

Dos formatos: compacto 7.2mm
y control de temperatura 11.5mm

SKU: AP-02N

SKU: AP-03N

- ✓ 7.2mm black: formato compacto para uso general y manualidades
- ✓ 11.5mm industrial: control de temperatura ajustable 120–230°C
- ✓ Ambos con mango ergonómico y boquilla desmontable

Especificaciones clave

SKU: AP-02N

Medida de barra: 7–7.5mm

Potencia: 7–20W

Unidad de venta: 1 unidad.

SKU: AP-03N

Medida de barra: 11–11.5mm

Potencia: 300W

Unidad de venta: 1 unidad.

Uso recomendado

Uso general y escolar: manualidades, librería, pegado de papel/cartón con barras de 7.2mm.



SKU: AD-03



SKU: AD-01

Barra silicona 11.5mm

Fijación rápida y versátil para múltiples aplicaciones

SKU: AD-03

SKU: AD-01

- ✓ Excelente adherencia en cartón, plástico y superficies livianas
- ✓ Ideal para trabajos manuales, embalaje y producción
- ✓ Aplicación limpia, rápida y segura

Especificaciones claves

Composición: Polímeros termoplásticos. (EVA).

Medida: ø11.5mm x 30cm

Unidad de venta: Caja con 25kg En bolsas de 1kg

SKU: AD-03

Punto de ablandamiento (ring & ball): 75°C.

Viscosidad: Brookfield (viscometer lvt spindle •34) 6.500 cps.

Temperatura de aplicación: 165° – 210°C

SKU: AD-01

Punto de ablandamiento (ring & ball): 85°C – 90°C

Viscosidad: Brookfield (spindle 27/10 rpm): 10.000 – 15.000 mpa.s. 180°C

Temperatura de aplicación: 150° – 190°C

Uso recomendado

Manualidades · Industria liviana · Embalaje · Producción · Retail



SKU: AD-02

Desabolladura PDR

Adhesión especializada para
reparación automotriz

SKU: AD-02

- ✓ Diseñada para trabajos de desabolladura sin pintura (PDR)
- ✓ Excelente desempeño en condiciones exigentes
- ✓ Alta precisión y control en aplicaciones técnicas

Especificaciones claves

Composición: Polímeros termoplásticos (EVA)

Medida: 11.5mm x 30cm

Punto de ablandamiento (ring&ball): 87-91 C°


Viscosidad: Brookfield (viscometer Ivf spindle 04/6rpm)
13.000 ~ 18.000 mpa. S. 180°C

Tiempo de fijación: Medio **Temperatura de aplicación:**
140° -160°C

Unidad de venta: Caja con 12 kg. En bolsas de 1kg

Uso recomendado

Automotriz · Talleres · Reparación PDR · Uso técnico

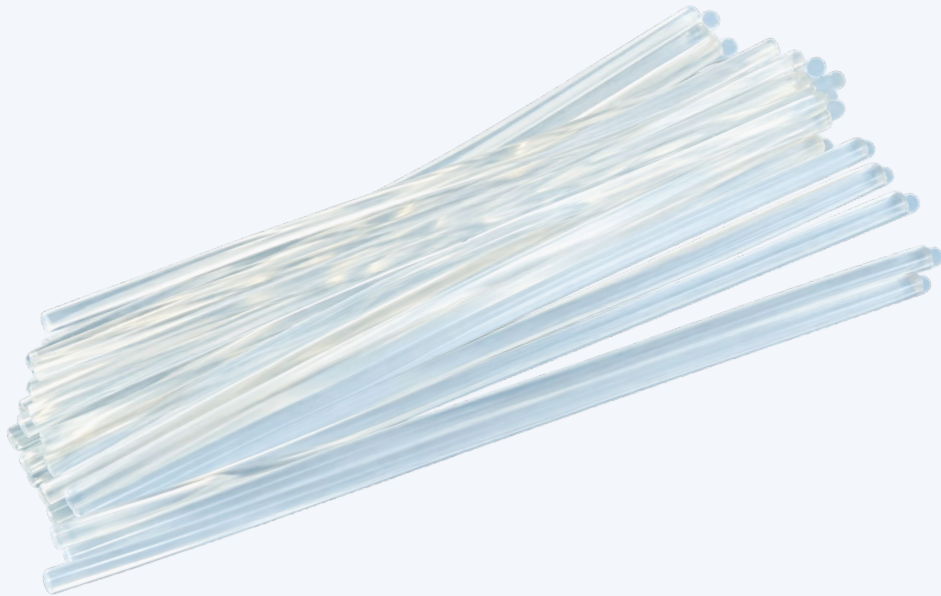

Barras Especiales

Formatos adicionales para sustratos exigentes

SKU: AD-05N

SKU: AD-06N


- ✓ Barra delgada 7.5mm: uso cotidiano y manualidades
- ✓ Barra sustratos difíciles: para plásticos PP/OPP y superficies barnizadas
- ✓ Ambas con excelente resistencia a bajas temperaturas

Especificaciones clave

SKU: AD-05N (7.5mm)	SKU: AD-06N (Sust. Dif. 11.5mm)
Medida: 7.5mm x 30cm	Medida: 11.5mm x 30cm
P. ablandamiento: 85–90 °C	P. ablandamiento: 145–150 °C
Unidad de venta: Caja 25kg, bolsas 1kg	Unidad de venta: Caja 20kg, bolsas 1kg

Uso recomendado

- 7.5 mm: cartón, cartulinas, papeles y plásticos, uso general.
- 11.5mm: plásticos PP/OPP, cartones barnizados o parafinados, alta y baja temperatura.

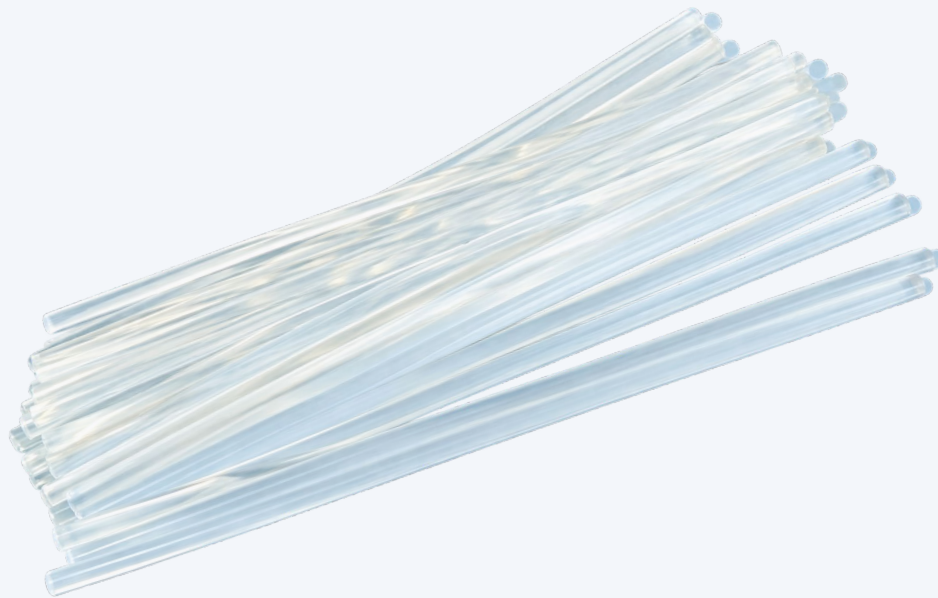

Barras Guayaquil

Línea económica para pegado general en cartón y plástico

SKU: AD-07N

SKU: AD-08N

- ✓ Dos formatos: gruesa 11.5mm y delgada 7.5mm
- ✓ Excelente resistencia a bajas temperaturas (-30°C)
- ✓ Ideal para manualidades, artesanías y empaque liviano

Especificaciones claves

SKU: AD-07N (gruesa 11.5mm)	SKU: AD-08N (7.5mm)
Medida: 11.5mm x 30cm	Medida: 7.5mm x 30cm
P. De ablandamiento: 75 °C	P. De ablandamiento: 75 °C
Unidad de venta: Caja 25kg, bolsas 1kg	Unidad de venta: Caja 25kg, bolsas 1kg

Uso recomendado

Pegado de cartón, cartulinas, papeles y algunos plásticos.
Uso principal en manualidades y artesanías, también aplicable a empaque liviano.



SKU: AD-04N

Fast Metaloceno

Pegado instantáneo para líneas automáticas de empaque

SKU: AD-04N

- ✓ Sellado de cajas, estuches y packing en general
- ✓ Alta resistencia a la humedad, apto para congelados
- ✓ Cumple regulación FDA para uso indirecto con alimentos

Especificaciones claves

Composición: Poliolefina

Unidad de venta: Sacos de papel con 20 kg

Punto de ablandamiento: 105–115 °C

Temperatura de aplicación: 140–160 °C

Uso recomendado

Sellado de cajas, estuches y pegado de cartón/papel.
Ideal para líneas de producción de alimentos, incluyendo congelados.



SKU: AD-09N

Pellet Tapacantos

Adhesión para tapacantos en
fabricación de muebles

SKU: AD-09N

- ✓ Para tapacantos de madera, PVC y ABS sobre MDF
- ✓ Buena estabilidad térmica y resistencia a la manipulación
- ✓ Uso en equipos automáticos de encolado

Especificaciones claves

Composición: Polímeros EVA

Unidad de venta: Sacos de papel 20 kg

Punto de ablandamiento: 80–90 °C

Temperatura de aplicación: 160–210 °C

Uso recomendado

En máquinas de fabricación de muebles, para pegar lámina tapacanto sobre tableros de partículas, MDF y madera sólida.



SKU: AD-10N

Adhesivo Fibro

Cola fría PVA para laminación de papel y encuadernación

SKU: AD-10N

- ✓ No produce coloración en maderas, incluso al lijar
- ✓ Cumple norma DIN EN-204 (resistencia a la humedad)
- ✓ Catalizable con H-98 para mayor resistencia y retardo al fuego

Especificaciones claves

Composición: Acetato de Polivinilo

Unidad de venta: Fibro de 100kg

Contenido de sólidos: 42-46%

Aplicación: Rodillos, discos, boquillas o manual

Limpieza: Con abundante agua tibia y un paño

Uso recomendado

Laminación de papel, cartones y cartulinas estucadas, encuadernación. Pegado papel/papel de rápido secado. Uso general en imprentas.



Adhesivos PVA en Balde

Cola fría para packaging, estuches y encuadernación

SKU: AD-11N

SKU: AD-12N

- ✓ HM-2200: para sustratos difíciles, barnizados o poco porosos
- ✓ HM-6700: para laminación de papel y encuadernación general
- ✓ Ambos en formato balde de 20kg

Especificaciones claves

SKU: AD-11N (HM-2200)

Contenido de sólidos:
50% mínimo

Uso típico: Tacos publicitarios, estuches

Unidad de venta: Balde 20kg

SKU: AD-12N (HM-6700)

Aplicación: Estuches, empaque, encuadernación

Uso típico: Laminaciones e imprentas

Unidad de venta: Balde 20kg

Uso recomendado

HM-2200: superficies difíciles, barnizadas o lisas. HM-6700: laminaciones de papel, cartones, cartulinas estucadas y encuadernación.



SKU: AD-13N



SKU: AD-14N

Pellets Especiales

Fast packing y bookbinding para líneas automáticas

SKU: AD-13N

SKU: AD-14N

- ✓ Fast packing: alta resistencia a la humedad, apto congelados
- ✓ Bookbinding: desarrollado para encuadernación en caliente
- ✓ Cumplen regulación FDA (fast packing) para uso con alimentos

Especificaciones clave

SKU: AD-13N (fast packing)

Punto de ablandamiento:
112–118 °C

Temp. de aplicación: 140–160 °C

Unidad de venta: Sacos
20kg

SKU: AD-14N (bookbinding)

Punto de ablandamiento:
90–102 °C

Temp. de aplicación: 150–175 °C

Unidad de venta: Sacos
20kg

Uso recomendado

Fast packing: sellado de cajas y cartón, industria de alimentos y congelados. Bookbinding: producción de libros, catálogos y libretas.



SKU: EM-10

Sacos granel / escombros

Resistencia y capacidad para trabajos exigentes

SKU: EM-10

- ✓ Alta resistencia para carga pesada y uso intensivo
- ✓ Ideal para retiro de escombros y residuos industriales
- ✓ Soporte confiable en faenas, obras y limpieza

Especificaciones clave

Medida: 1mt x 1.20mt**Peso máximo de carga recomendado:** 50kg**Material:** Polipropileno**Unidad de venta:** 1 unidad

Uso recomendado

Construcción · Obras · Mantenimiento · Limpieza industrial · Logística



SKU: EM-09



SKU: EM-08

Bolsa biodegradable

Solución sustentable para uso diario

SKU: EM-09

SKU: EM-08

- ✓ Alternativa ecológica para reemplazo de bolsas plásticas
- ✓ Ideal para comercio, retail y uso cotidiano
- ✓ Resistente y práctica para múltiples aplicaciones

Especificaciones claves

SKU: EM-09

Color: Blanco

Medidas: 30 × 50 × 14cm x 50mic

Unidad de venta: 500 un

SKU: EM-08

Color: Blanco

Medidas: 36 × 55 × 16cm x 50mic

Unidad de venta: 500 un

Uso recomendado

Retail · Supermercados · Tiendas · Delivery · Uso diario



SKU: EM-12

SKU: EM-11

Rollo bolsa prepicada

Eficiencia y rapidez en procesos de empaque

SKU: EM-12

SKU: EM-11

- ✓ Formato en rollo para dispensación rápida
- ✓ Ideal para alto volumen y operación continua
- ✓ Compatible con procesos manuales e industriales

Especificaciones claves

SKU: EM-11

Color: Transparente

Medidas: 60×50cm x 60mic
x 2kg

Unidad de venta: Rollo de
2KG

SKU: EM-12

Color: Transparente

Medidas: 50×40cm x 60mic
x 2kg

Unidad de venta: Rollo de
2KG

Uso recomendado

Supermercados · Carnicerías · Delivery · Industria
alimentaria



SKU: AD-15N

Cola Fría 250ml

Pegamento multiuso no tóxico
para librería y manualidades

SKU: AD-15N

- ✓ No tóxica, apta para uso escolar
- ✓ Formato práctico de 250ml
- ✓ Ideal para papel, cartón y manualidades

Especificaciones clave

Color: Blanca

Contenido: 250ml

Unidad de venta: Display 12un. o embalaje 48un.

Uso recomendado

Uso general en librería, artículos escolares, manualidades y bricolaje. Pegado rápido de papel y cartón.



SKU: AP-06N

Máquina Selladora de Cajas

Sellado automático para líneas de producción

SKU: AP-06N

- ✓ Conexión fácil a líneas de producción
- ✓ Operación automática o semi manual
- ✓ Velocidad de sellado 20 mt/min

Especificaciones clave

Ancho de sellado: 100–500 mm

Cinta recomendada: 40mic x 48mm x 1.000mt

Alimentación: 220V 50/60Hz, 0.18kw

Peso: 140 kg

Uso recomendado

Empresas que necesitan conectar la máquina a líneas de producción rápidas para el cierre constante de cajas de todo tipo.



SKU: EM-14N

Termoselladora de Bolsas Pedestal

Sellado manual de impulso para Pymes y talleres

SKU: EM-14N

- ✓ Ancho de sellado 8mm, largo máximo 345mm
- ✓ Regulador de tiempo de calentamiento
- ✓ Estructura de aluminio fundido, diseño de impulso manual

Especificaciones clave

Potencia de pulso: 800W

Alimentación: 220V

Peso: 28 kg

Medidas: 85 × 42 × 42 cm

Uso recomendado

Ideal para uso doméstico, Pymes y pequeños talleres que requieran sellado seguro y duradero de bolsas.



Proyectos a Medida

Soluciones personalizadas para necesidades específicas de tu operación

- ✓ Túneles inflables, estructuras y soluciones a medida
- ✓ Diseño y fabricación según especificaciones del cliente
- ✓ Cotización personalizada según proyecto

¿Necesitas algo específico?

Envíanos tu requerimiento hoy y te cotizamos en 24 horas.



ventas@nexosupply.cl

Correo de contacto

Si quieres importar o trabajar en un proyecto específico, no dudes en contactarnos.